

能力：20枚/分（袋長さ200mm迄）
袋長さ200mm以上は袋長さにより異なります。

電源：AC100V 5A（搬送部）

空気圧：0.3～0.5MPa

使用空気量 70%/分 0.75kw（1馬力）コンプレッサーに相当

警報：設定枚数終了・袋終了・吸着不良・繰出不良・プリンタアラーム

※1 袋サイズは仕様により変更可


最小幅：120mm 53mm LH使用時

175mm 107mm LH使用時

袋の材質、形状により異なる場合があります

DateFlex6420 LH型
53mmまたは107mmプリントヘッド

DateFlex6420
コントロールパネル

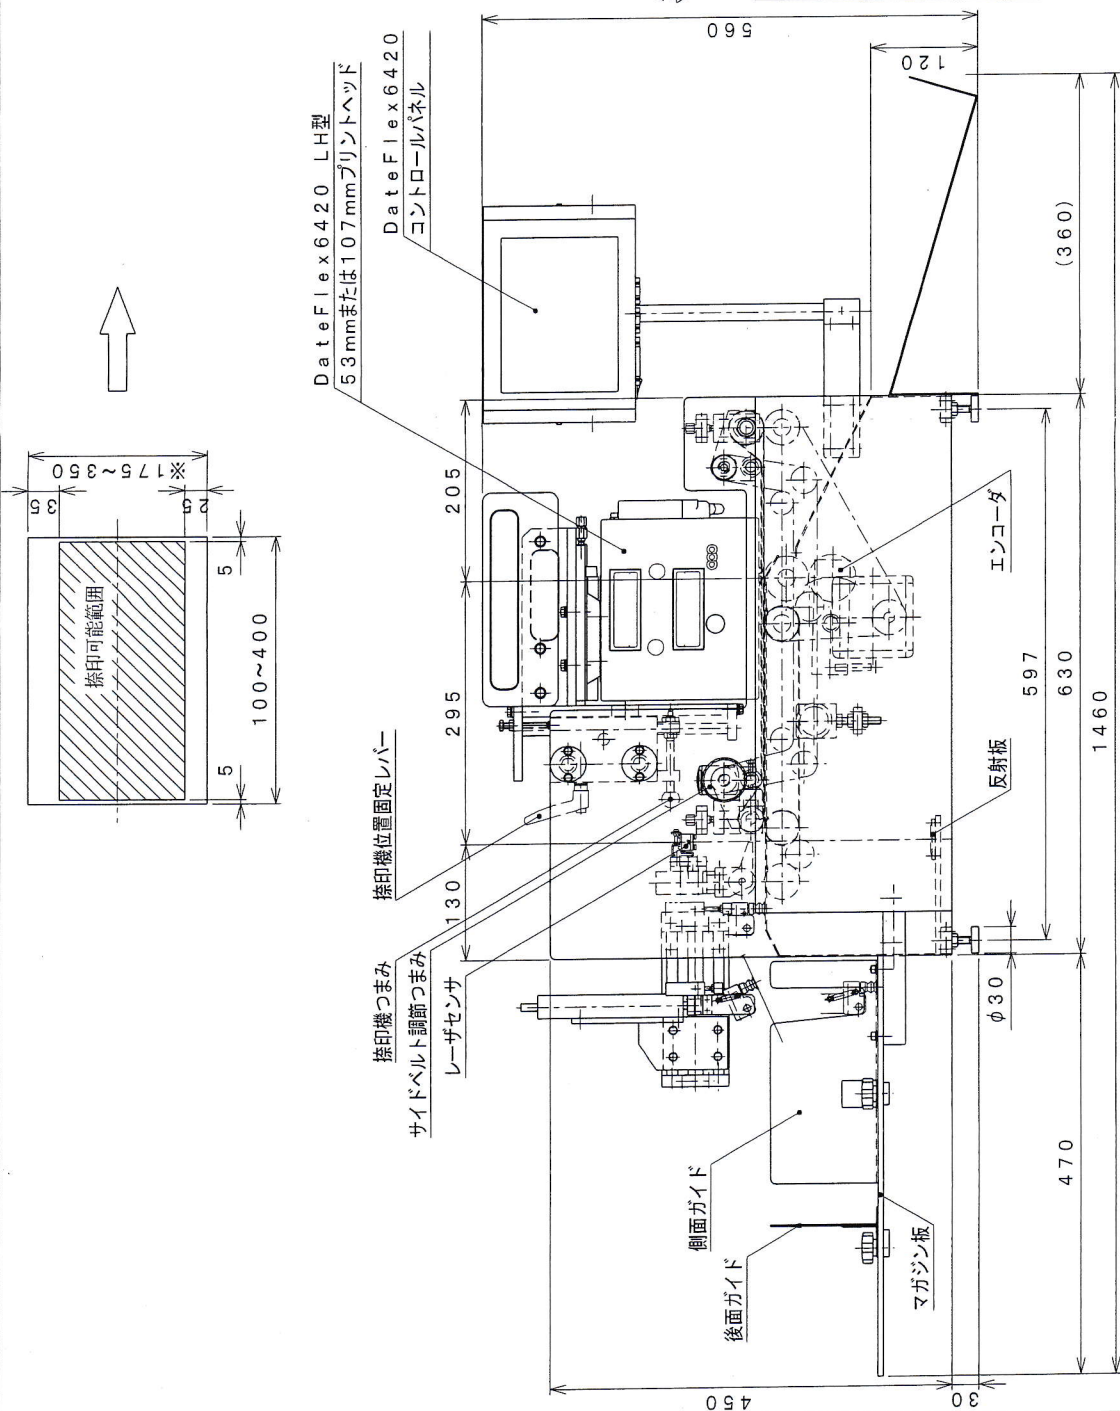

一般加工	±0.10	10~100	±0.1	300~1000	±0.3
穴加工	±0.10	10~100	±0.1	300~1000	±0.3

一般仕上	▽	50-S	▽▽	3-S
記号	▽	12-S	▽▽▽	0.3-S

001A 外観図		個数	材質	素材寸法	表面処理	熱処理
図番	2018.08.22	指示なき鋭角部		面取り	(ISO)	ネジ使用
三角法	作図年月日	年月日	担当者	図検	承認	型式
訂正	記事					MFC-630
備考						A1821
①		1/6				
②						
③		摘要				